

# NADIR

OFFICINE MECCANICHE

## CA - SEC - 1 e 2

CABINA DI VERNICIATURA CON FILTRAGGIO ARIA A SECCO

SPRAYING BOX WITH DRY PAPER FILTER

CABINE POUR VERNISSAGE AVEC FILTRE SEC

CABINA DE DEFUMINAR PINTURA



Aspiratore posteriore con facile  
ispezione e manutenzione  
Aspirator system with easy check  
and maintenance



CA-SEC-2 ATEX antideflagrante  
CA-SEC-2  
Special execution ATEX  
fire-proof



*Optional*  
Indicatore intasamento filtro  
Full filter signal

# CA-SEC

**IT** - Cabina di verniciatura con filtro cartaceo a secco dotata di aspiratore posteriore fumi a singola o doppia velocità, filtro-riduttore aria compressa, aerografo con supporto laterale alla macchina, piattello girevole manuale, luce illuminazione area lavoro a tenuta stagna, macchina a norme CE.

La macchina può essere realizzata anche in versione ATEX nel rispetto delle norme antideflagranti per uso in laboratori o ambienti ad alto rischio esplosivo.

**EN** - Spraying box with dry paper filter the machine is equipped with a single or double speed rear dust aspirator, air filter-reducer, spray gun with side machine rest, manual rotating plate and water proof light, marked CE.



The machine can be prepared in ATEX special execution for fire-proof to be used in laboratory or other explosive risk working area.

**FR** - Cabine pour peindre à filtre sec dotée d'aspirateur postérieur à simple et double vitesse, filtre-réducteur de pression air comprimée, pistolet à peindre avec support à coté de la machine, plateau tournant manuel en acier inox, lumière éclairage à tenue étanché, machine avec normatifs CEE.

La machine peut être construite avec norme ATEX anti-déflagration pour être utilisée dans laboratoire et ambiance explosif.

**ES** - Cabina para defumar pintura con filtro de papel en seco, la maquina está completa de aspirador humos posterior de una o dos velocidades, filtro-riductor de aire comprimido, pistola espray con soporte lateral, plato rotatorio manual en acero inoxidable, lampara impermeable, normativa CE.

La maquina puede ser realizada también para cumplir con las normas ATEX anti-fuego para ser utilizada en gabinete y áreas explosivas.

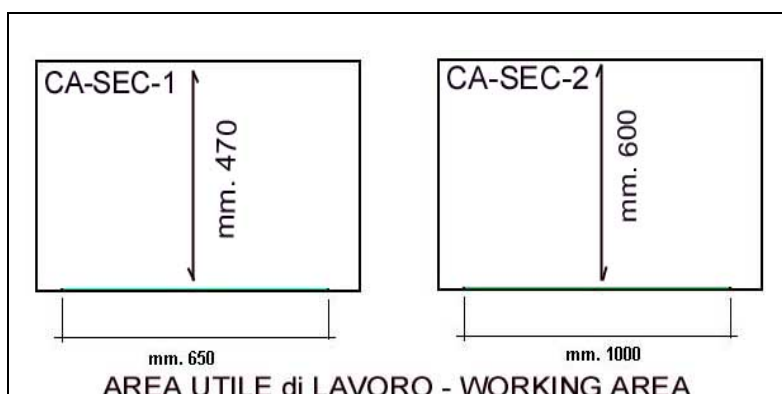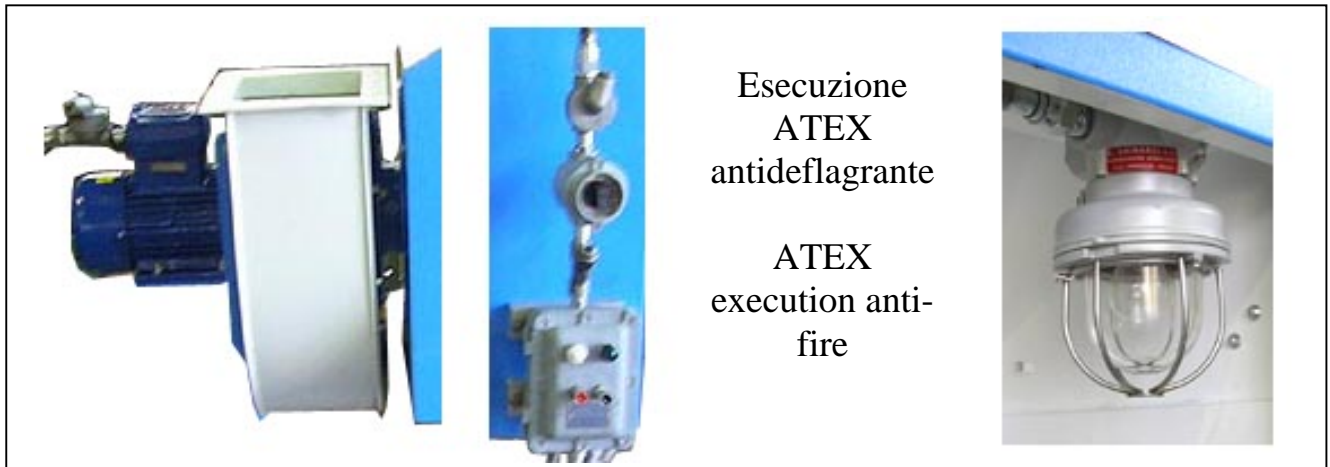

Motore Aspiratore/Aspirator motor:  
-1400 giri/laps Kw. 0,75  
-2800 and 1400+2800 giri/laps Kw. 1,125

Dimensioni/Sizes:

cm. 85x105x170 h. CA-SEC-1  
cm. 120x130x200 h. CA-SEC-2

Peso/Weight:

Kg. 110 CA-SEC-1  
Kg. 180 CA-SEC-2